



Textile

	TUBE	: HYDRAULIC
	REINFORCEMENT	: HIGH TENSILE
	COVER	: OIL, HEAT, ABRA
	APPLICATION	: IN OIL RETURN

	SEELE	: SPEZIELLES NBR GUMMI
	EINLAGE	: HOCHZUGFESTE, SYNTHET
	DECKE	: SPEZIELLES CR GUMMI, ÖL-, AB
	ANWENDUNG	: GEEIGNET ALS S/D SCHLAUCH FÜR

	SOTTOSTRATO	: GOMMA IN NBR, RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI
	RINFORZO	: INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON S
	COPERTURA	: GOMMA SPECIALE IN CR, RESISTENTE AGLI OLI, M
	IMPIEGO	: MANDATA ED ASPIRAZIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A

	TUBE	:
	RENFORCEMENT	:
	REVETEMENT	:
	APPLICATION	:



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: T

NORMS	SAE J 517	COLOUR	
NORMEN	ISO 1307	FARBEN	
NORME		COLORI	
NORMES		COULEUR	



1 Textile Braid



TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : 1 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID.
COVER : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER LOW PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.



SEELE :
EINLAGE :
DECKE :
ANWENDUNG :




SOTTOST
RINFORZO
COPERTURA
IMPIEGO



TUBE :
REINFORCEMENT :
REVETEMENT :
APPLICATION :

2 Textile Braid

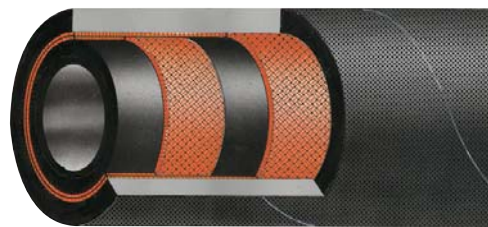

TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 2 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER MEDIUM PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.



SEELE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE
 EINLAGE : 2 HOCHZUGFESTE, SYNTHETISCHE TEXTILGEFLECHTE
 DECKE : SPEZIELLES SYNTHETISCHES GUMMI, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS MITTELDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIK-, HEIZ- UND MINERALÖLE, SCHMIERFETT, WASSER UND LUFT



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.
 RINFORZO : 2 TRECCIE TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO A MEDIA PRESSIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI, GREGGIO, ACQUA ED ARIA COMPRESSA, ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES.
 RENFORCEMENT : 2 TRESSERES TEXTILE TRES RESISTANTES.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANTE A L'OZONE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LE PASSAGE A PRESSION MOYENNE DES HUILES HYDRAULIQUES, D'HUILES MINERALES, EAU, AIR, HYDROCARBURES ETC.

ID			OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm		bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	12.7		103	1494	412	5974	-0.80	80	150	>10
-04	1/4"	6.4	14.3		86	1247	344	4988	-0.80	80	180	>10
-05	5/16"	8	17.5		83	1204	332	4814	-0.80	100	265	>10
-06	3/8"	9.5	19.1		78	1131	312	4524	-0.80	100	300	>10
-08	1/2"	12.7	23.8		69	1000	276	4002	-0.80	125	425	>10
-10	5/8"	16	27		60	870	240	3480	-0.80	140	490	>10
-12	3/4"	19	31.8		52	754	208	3016	-0.60	150	685	>10
-16	1"	25.4	38.1		39	566	156	2262	-0.60	205	845	>10
-20	1 1/4"	31.8	44.5		26	377	104	1508	-0.60	255	985	>10
-24	1 1/2"	38.1	51		20	290	80	1160	-0.60	295	1160	>10



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F


MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL **SELTEX** **TS 6388/EN 854 R3 (**") (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI**

NORMS NORMEN NORME NORMES	SAE 100 R3 EN 854 TYPE R3 TS 6388 EN 854 TIP R3 ISO 4079-1 R3	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	--	----------	---------------------------------------	--



1 Textile Braid

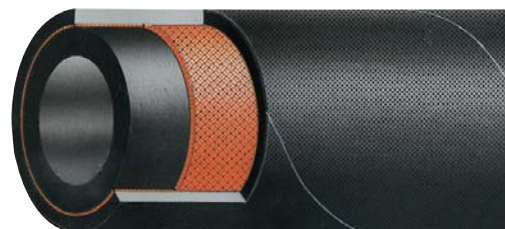

TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 1 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER LOW PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.



SEELE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE
 EINLAGE : 1 HOCHZUGFESTES, SYNTHETISCHES TEXTILGEFLECHT
 DECKE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS NIEDERDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIK-, HEIZ- UND MINERALÖLE, SCHMIERFETT, WASSER UND LUFT



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.
 RINFORZO : 1 TRECCIA TESSILE AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO A BASSA PRESSIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI, GREGGIO, ACQUA ED ARIA COMPRESSA, ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES.
 RENFORCEMENT : 1 TRESSE TEXTILE TRES RESISTANTE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANTE A L'OZONE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LE PASSAGE A BASSE PRESSION DES HUILES HYDRAULIQUES, D'HUILES MINERALES, EAU, AIR, HYDROCARBURES ETC.

ID			OD	WP		BP		BR/r	W	L
Dash Size	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	10.7	25	363	100	1450	35	95	>10
-04	1/4"	6.4	12.3	25	363	100	1450	45	110	>10
-05	5/16"	8	13.9	20	290	80	1160	65	130	>10
-06	3/8"	9.5	15.5	20	290	80	1160	75	155	>10
-08	1/2"	12.7	19	16	232	64	928	90	200	>10
-10	5/8"	16	22.6	16	232	64	928	115	255	>10
-12	3/4"	19	25.8	12	174	48	696	135	305	>10
-16	1"	25.4	33.2	12	174	48	696	165	455	>10



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL SELTEX TS 6388/EN 854 1TE (*) (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI**

NORMS	EN 854 TYPE 1TE	ISO 1307	COLOUR	
NORMEN	DIN 20021 1 TE		FARBEN	
NORME	TS 6388 EN 854 TIP 1TE		COLORI	
NORMES	ISO 4079-1 1 TE		COULEUR	

1 Textile Braid



	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. : 1 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID. : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. : FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER LOW PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.
	SEELE EINLAGE DECKE ANWENDUNG	: SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE : 1 HOCHZUGFESTES, SYNTHETISCHES TEXTILGEFLECHT : SYNTHETISCHES GUMMI, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG : GEEIGNET ALS MITTELDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIK-, HEIZ- UND MINERALÖLE, SCHMIERFETT, WASSER UND LUFT
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI. : 1 TRECCIA TESSILE AD ALTA TENACITÀ. : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI. : PER PASSAGGIO A BASSA PRESSIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI, GREGGIO, ACQUA ED ARIA COMPRESSA, ETC.
	TUBE RENFORCEMENT REVELEMENT APPLICATION	: : : :



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

		SELTEX		TS 6388/EN 85	
NORMS	EN 854 TYPE 2TE	ISO 1307	COLOUR		
NORMEN	DIN 20021 2 TE		FARBEN		
NORME	TS 6388 EN 854 TIP 2TE		COLORI		
NORMES	ISO 4079-1 2 TE		COULEUR		



2 Text



TUBE
REINFORCEMENT
REVETEMENT
APPLICATION

.....